

AULA 19

Ordenação

PF 8

<http://www.ime.usp.br/~pf/algoritmos/aulas/ordena.html>

Ordenação por inserção

PF 8.1 e 8.2

<http://www.ime.usp.br/~pf/algoritmos/aulas/ordena.html>

Ordenação

$v[0 \dots n-1]$ é **crecente** se $v[0] \leq \dots \leq v[n-1]$.

Problema: Rearranjar um vetor $v[0 \dots n-1]$ de modo que ele fique **crecente**.

Entra:

1										$n-1$
33	55	33	44	33	22	11	99	22	55	77

Sai:

0										$n-1$
11	22	22	33	33	33	44	55	55	77	99

$x = 38$

Ordenação por inserção

0						i					$n-1$
20	25	35	40	44	55	38	99	10	65	50	

0			j			i					$n-1$
20	25	35	40	44		55	99	10	65	50	

0			j			i					$n-1$
20	25	35	40		44	55	99	10	65	50	

0		j				i					$n-1$
20	25	35		40	44	55	99	10	65	50	

0		j				i					$n-1$
20	25	35	38	40	44	55	99	10	65	50	

$x = 38$ Ordenação por inserção

0					j	i					$n-1$
20	25	35	40	44	55	38	99	10	65	50	

0				j		i					$n-1$
20	25	35	40	44		55	99	10	65	50	

0			j			i					$n-1$
20	25	35	40		44	55	99	10	65	50	

0		j				i					$n-1$
20	25	35		40	44	55	99	10	65	50	

0		j				i					$n-1$
20	25	35	38	40	44	55	99	10	65	50	

Ordenação por inserção

x	0						i			$n-1$	
99	20	25	35	38	40	44	55	99	10	65	50

Ordenação por inserção

x	0							i			$n-1$
99	20	25	35	38	40	44	55	99	10	65	50

x	0								i		$n-1$
10	20	25	35	38	40	44	55	99	10	65	50

Ordenação por inserção

x	0							i			$n-1$
99	20	25	35	38	40	44	55	99	10	65	50

x	0								i		$n-1$
10	10	20	25	35	38	40	44	55	99	65	50

Ordenação por inserção

x	0							i			$n-1$
99	20	25	35	38	40	44	55	99	10	65	50

x	0								i		$n-1$
10	10	20	25	35	38	40	44	55	99	65	50

x	0									i	$n-1$
65	10	20	25	35	38	40	44	55	99	65	50

Ordenação por inserção

x	0							i			$n-1$
99	20	25	35	38	40	44	55	99	10	65	50

x	0								i		$n-1$
10	10	20	25	35	38	40	44	55	99	65	50

x	0									i	$n-1$
65	10	20	25	35	38	40	44	55	65	99	50

Ordenação por inserção

x	0							i			$n-1$
99	20	25	35	38	40	44	55	99	10	65	50

x	0								i		$n-1$
10	10	20	25	35	38	40	44	55	99	65	50

x	0									i	$n-1$
65	10	20	25	35	38	40	44	55	65	99	50

x	0										i
50	10	20	25	35	38	40	44	55	65	99	50

Ordenação por inserção

x	0							i			$n-1$
99	20	25	35	38	40	44	55	99	10	65	50

x	0								i		$n-1$
10	10	20	25	35	38	40	44	55	99	65	50

x	0									i	$n-1$
65	10	20	25	35	38	40	44	55	65	99	50

x	0										i
50	10	20	25	35	38	40	44	50	55	65	99

insercao

Função rearranja $v[0..n-1]$ em ordem crescente.

```
void insercao (int n, int v[])
{
    int i, j, x;
1   for (i = 1; /*A*/ i < n; i++){
2       x = v[i];
3       for (j=i-1; j >= 0 && v[j] > x; j--)
4           v[j+1] = v[j];
5       v[j+1] = x;
    }
}
```

O algoritmo faz o que promete?

Relação **invariante** chave:

♥ (i0) Em /*A*/ vale que: $v[0..i-1]$ é crescente.

0						i				n-1
20	25	35	40	44	55	38	99	10	65	50

Supondo que a invariante vale.

Correção do algoritmo é **evidente**.

No início da última iteração tem-se que $i = n$.

Da invariante conclui-se que $v[0..n-1]$ é **crescente**.

Mais invariantes

Na linha 3, antes de “ $i \geq 0 \dots$ ”, vale que:

(i1) $v[0..j]$ e $v[j+2..i]$ são crescentes

(i2) $v[0..j] \leq v[j+2..i]$

(i3) $v[j+2..i] > x$

x	0		j				i				$n-1$
38	20	25	35		40	44	55	99	10	65	50

invariantes (i1), (i2) e (i3)

+ condição de parada do for da linha 3

+ atribuição da linha 5 \Rightarrow validade (i0)

Verifique!

Correção de algoritmos iterativos


Estrutura “típica” de demonstrações da correção de algoritmos iterativos através de suas relações invariantes consiste em:

1. verificar que a relação **vale no início** da primeira iteração;
2. demonstrar que
*se a relação **vale no início** da iteração, **então** ela **vale no final** da iteração (com os papéis de alguns atores **possivelmente trocados**);*
3. concluir que, se **relação vale** no início da **última iteração**, **então** a **relação junto com a condição de parada implicam na correção** do algoritmo.

Quantas atribuições faz a função?

Número mínimo, médio ou máximo?

Melhor caso, caso médio, pior caso?

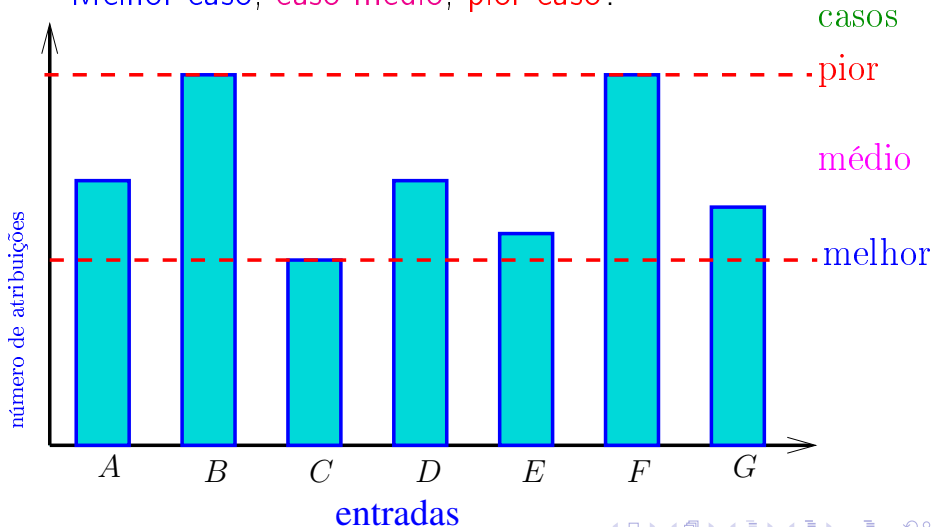

Quantas atribuições faz a função?

LINHAS 2-4 (v, i, x)

```
2     x = v[i];
```

```
3     for (j=i-1; j >= 0 && v[j] > x; j--)
```

```
4         v[j+1] = v[j];
```

Quantas atribuições faz a função?

LINHAS 2-4 (v, i, x)

```
2     x = v[i];
3     for (j=i-1; j >= 0 && v[j] > x; j--)
4         v[j+1] = v[j];
```

linha	atribuições (número máximo)
2	?
3	?
4	?
total	?

Quantas atribuições faz a função?

LINHAS 2-4 (v, i, x)

```
2   x = v[i];
3   for (j=i-1; j >= 0 && v[j] > x; j--)
4       v[j+1] = v[j];
```

linha	atribuições (número máximo)
2	= 1
3	$\leq 1 + i$
4	?
total	?

Quantas atribuições faz a função?

LINHAS 2-4 (v, i, x)

```
2   x = v[i];
3   for (j=i-1; j >= 0 && v[j] > x; j--)
4       v[j+1] = v[j];
```

linha	atribuições (número máximo)
-------	-----------------------------

2	= 1
---	-----

3	$\leq 1 + i$
---	--------------

4	$\leq i - 1$
---	--------------

total $\leq 2i + 1 \leq 2n$

Quantas atribuições faz a função?

```
void insercao (int n, int v[]) {  
    int i, j, x;  
1   for (i = 1; /*A*/ i < n; i++){  
2       LINHAS 2-4 (v, i, x)  
5       v[j+1] = x;  
    }  
}
```

linha	atribuições (número máximo)
1	?
2-4	?
5	?
<hr/>	
total	?

Quantas atribuições faz a função?

```
void insercao (int n, int v[]) {  
    int i, j, x;  
1   for (i = 1; /*A*/ i < n; i++){  
2       LINHAS 2-4 (v, i, x)  
5       v[j+1] = x;  
    }  
}
```

linha	atribuições (número máximo)
-------	-----------------------------

1	= n
---	-------

2-4	$\leq (n - 1)2n$
-----	------------------

5	= $n - 1$
---	-----------

total $\leq 2n^2 - 1$

Análise mais fina

linha	atribuições (número máximo)
1	?
2	?
3	?
4	?
5	?
total	?

Análise mais fina

linha	atribuições (número máximo)
1	$= n$
2	$= n - 1$
3	$\leq 1 + 2 + \dots + n = n(n + 1)/2$
4	$\leq 1 + 2 + \dots + (n - 1) = (n - 1)n/2$
5	$= n - 1$

total $\leq n^2 + 3n - 2$

$n^2 + 3n - 2$ versus n^2

n $n^2 + 3n - 2$ n^2

1	2	1
2	8	4
3	16	9
10	128	100
100	10298	10000
1000	1002998	1000000
10000	100029998	100000000
100000	10000299998	10000000000

n^2 domina os outros termos

Consumo de tempo

Se a execução de cada linha de código consome 1 unidade de tempo, qual o consumo total?

```
void insercao (int n, int v[])
{
    int i, j, x;
1   for (i = 1; /*A*/ i < n; i++){
2       x = v[i];
3       for (j= i-1; j>= 0 && v[j] > x; j--)
4           v[j+1] = v[j];
5       v[j+1] = x;
    }
}
```

Solução

linha todas as execuções da linha

$$1 \quad = \quad n$$

$$2 \quad = \quad n - 1$$

$$3 \quad \leq \quad 2 + 3 + \cdots + n = (n - 1)(n + 2)/2$$

$$4 \quad \leq \quad 1 + 2 + \cdots + (n - 1) = n(n - 1)/2$$

$$5 \quad = \quad n - 1$$

$$\text{total} \quad \leq \quad (3/2)n^2 + (7/2)n - 4$$

Pior e melhor casos

O maior consumo de tempo da função `insercao` ocorre quando o vetor `v[0 . . n-1]` dado é `decrecente`. Este é o `pior caso` para a função `insercao`.

O menor consumo de tempo da função `insercao` ocorre quando o vetor `v[0 . . n-1]` dado é já `crescente`. Este é o `melhor caso` para a função `insercao`.

Conclusão


O consumo de tempo da função `insercao` no pior caso é proporcional a n^2 .

O consumo de tempo da função `insercao` melhor caso é proporcional a n .

O consumo de tempo da função `insercao` é $O(n^2)$.

$$1 + 2 + \dots + (n - 1) + n = ?$$



Carl Friedrich Gauss, 1787

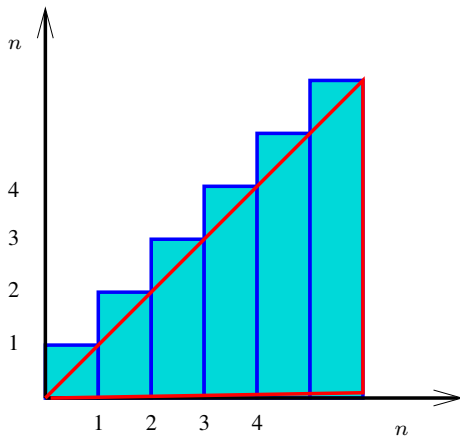

$$\frac{n^2}{2} + \frac{n}{2} = \frac{n(n+1)}{2}$$

$$1 + 2 + \dots + (n - 1) + n = ?$$

Carl Friedrich Gauss, 1787

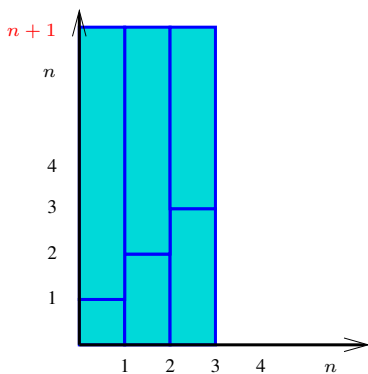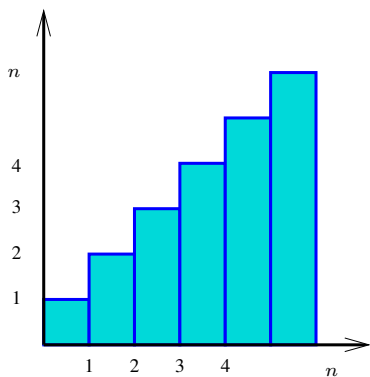

$$(n + 1) \times \frac{n}{2} = \frac{n(n + 1)}{2}$$

Ordenação por inserção binária

PF 7.3, 8.1 e 8.2

<http://www.ime.usp.br/~pf/algoritmos/aulas/ordena.html>

Busca binária

Esta função recebe um vetor crescente $v[0 \dots n-1]$ com $n \geq 1$ e um inteiro x e devolve um índice j em $0 \dots n-1$ tal que $v[j] \leq x < v[j+1]$

```
int buscaBinaria (int x, int n, int v[]) {
    int e, m, d;
1   e = -1; d = n;
2   while (/*A*/e < d-1) {
3       m = (e + d)/2;
4       if (v[m] <= x) e = m;
5       else d = m;
    }
6   return e;
}
```

Relações invariantes

A relação invariante **chave** da função **buscaBinaria** é

(i0) Em **/*A*/** vale que $v[e] \leq x < v[d]$

A correção da função segue facilmente dessa relação e da condição de parada do **while**.

Busca binária: recordação

O consumo de tempo da função `buscaBinaria` é proporcional a $\lg n$.

O consumo de tempo da função `buscaBinaria` é $O(\lg n)$.

insercao

Função rearranja $v[0..n-1]$ em ordem crescente.

```
void insercao (int n, int v[])
{
    int i, j, x;
1   for (i = 1; /*A*/ i < n; i++){
2       x = v[i];
3       for (j=i-1; j >= 0 && v[j] > x; j--)
4           v[j+1] = v[j];
5       v[j+1] = x;
    }
}
```

insercaoBinaria

Função rearranja $v[0..n-1]$ em ordem crescente.

```
void insercaoBinaria (int n, int v[])
{
    int i, j, k, x;
1   for (i = 1; /*A*/ i < n; i++){
2       x = v[i];
3       j = buscaBinaria(x, i, v);
4       for (k = i; k > j+1; k--)
5           v[k] = v[k-1];
6       v[j+1] = x;
    }
}
```

Pior e melhor casos

O maior **consumo de tempo** da função `insercaoBinaria` ocorre quando o vetor `v[0 . . n-1]` dado é **decrecente**. Este é o **pior caso** para a função `insercaoBinaria`.

O menor **consumo de tempo** da função `insercaoBinaria` ocorre quando o vetor `v[0 . . n-1]` dado é já **crecente**. Este é o **melhor caso** para a função `insercaoBinaria`.

Consumo de tempo no pior caso

linha	consumo de tempo (proporcional a)
1	$= n$
2	$= n$
3	$= \lg 1 + \lg 2 + \dots + \lg n \leq n \lg n$
4	$\leq 2 + 2 + \dots + n = (n-1)(n+2)/2$
5	$\leq 1 + 2 + \dots + (n-1) = n(n-1)/2$
6	$= n$
total	$\leq n^2 + n \lg n + 3n - 1 = O(n^2)$

Consumo de tempo no melhor caso

linha	consumo de tempo (proporcional a)
1	$= n$
2	$= n$
3	$= \lg 1 + \lg 2 + \dots + \lg n \leq n \lg n$
4	$= 1 + 1 + \dots + 1 = n$
5	$= 0$
6	$= n$
total	$= n \lg n + 4n = O(n \lg n)$


Conclusões

O consumo de tempo da função `insercaoBinaria` no pior caso é proporcional a n^2 .

O consumo de tempo da função `insercaoBinaria` no melhor caso é proporcional a $n \lg n$.

O consumo de tempo da função `insercaoBinaria` é $O(n^2)$.

$$\lg 1 + \lg 2 + \cdots + \lg n = O(n \lg n)$$

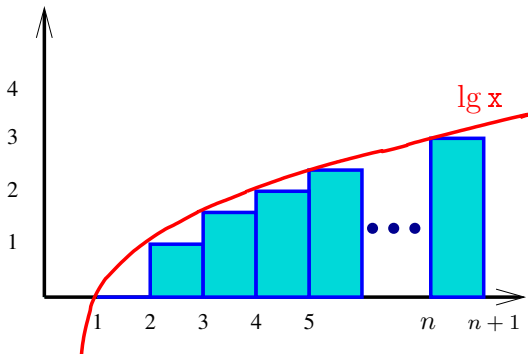

$$\lg 1 + \lg 2 + \cdots + \lg n \leq \int_1^{n+1} \lg x \, dx$$

$$\lg 1 + \lg 2 + \cdots + \lg n = O(n \lg n)$$

$$\begin{aligned} \int_1^{n+1} \lg x \, dx &= \left(\int_1^{n+1} \ln x \, dx \right) / \ln 2 \\ &= (x \ln x - x]_0^{n+1}) / \ln 2 \\ &= ((n+1) \ln(n+1) - (n+1)) / \ln 2 \\ &= (n+1) \lg(n+1) - (n+1) / \ln 2 \\ &< (n+1) \lg(n+1) \\ &= O(n \lg n) \end{aligned}$$

Ordenação por seleção

PF 8.3

<http://www.ime.usp.br/~pf/algoritmos/aulas/ordena.html>

Ordenação

$v[0 \dots n-1]$ é **crescente** se $v[0] \leq \dots \leq v[n-1]$.

Problema: Rearranjar um vetor $v[0 \dots n-1]$ de modo que ele fique **crescente**.

Entra:

0										$n-1$
33	55	33	44	33	22	11	99	22	55	77

Sai:

0										$n-1$
11	22	22	33	33	33	44	55	55	77	99

Ordenação por seleção

$i = 5$

	0			max						n-1
38	50	20	44	10	50	55	60	75	85	99

Ordenação por seleção

$i = 5$

0			j	max						$n-1$
38	50	20	44	10	50	55	60	75	85	99

0		j	max							$n-1$
38	50	20	44	10	50	55	60	75	85	99

0	j		max							$n-1$
38	50	20	44	10	50	55	60	75	85	99

	j	max								$n-1$
38	50	20	44	10	50	55	60	75	85	99

0	max									$n-1$
38	50	20	44	10	50	55	60	75	85	99

Ordenação por seleção

0 i n-1

38	10	20	44	50	50	55	60	75	85	99
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

0 i n-1

38	10	20	44	50	50	55	60	75	85	99
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

0 i n-1

20	10	38	44	50	50	55	60	75	85	99
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

0 i n-1

10	20	38	44	50	50	55	60	75	85	99
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Ordenação por seleção

0 i n-1

38	10	20	44	50	50	55	60	75	85	99
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

0 i n-1

20	10	38	44	50	50	55	60	75	85	99
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

0 i n-1

10	20	38	44	50	50	55	60	75	85	99
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

0 n-1

10	20	38	44	50	50	55	60	75	85	99
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Função selecao

Algoritmo rearranja $v[0..n-1]$ em ordem **crescente**

```
void selecao (int n, int v[])
{
    int i, j, max, x;
1   for (i = n-1; /*A*/ i > 0; i--) {
2       max = i;
3       for (j = i-1; j >= 0; j--)
4           if (v[j] > v[max]) max = j;
5       x=v[i]; v[i]=v[max]; v[max]=x;
    }
}
```


Mais invariantes

Na linha 1 vale que: (i1) $v[0..i] \leq v[i+1]$;

Na linha 3 vale que: (i2) $v[j+1..i] \leq v[\text{max}]$

0	j	max		i						n-1
38	50	20	44	10	25	55	60	75	85	99

invariantes (i1),(i2)

+ condição de parada do for da linha 3

+ troca linha 5 \Rightarrow validade (i0)

Verifique!

Consumo de tempo

Se a execução de cada linha de código consome 1 unidade de tempo o consumo total é:

linha	todas as execuções da linha
1	= n
2	= $n - 1$
3	= $n + (n - 1) + \dots + 1 = n(n + 1)/2$
4	= $(n - 1) + (n - 2) + \dots + 1 = (n - 1)n/2$
5	= $n - 1$
total	= $n^2 + 3n - 2$

Conclusão

O consumo de tempo do algoritmo **selecao** no **pior caso** e no **no melhor caso** é proporcional a **n^2** .

O consumo de tempo do algoritmo **selecao** é **$O(n^2)$** .

Função selecao (versão min)

Algoritmo rearranja $v[0..n-1]$ em ordem crescente

```
void selecao (int n, intv[])
{
    int i, j, min, x;
1   for (i = 0; i < n-1; i++) {
2       min = i;
3       for (j = i+1; j < n; j++)
4           if (v[j] < v[min]) min = j;
5       x=v[i]; v[i]=v[min]; v[min]=x;
    }
}
```

Ambiente experimental

A **plataforma utilizada** nos experimentos foi um computador rodando Ubuntu GNU/Linux 3.5.0-17

As especificações do computador que geraram as saídas a seguir são

```
model name: Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU Q6600 @ 2.40GHz
cpu MHz    : 1596.000
cache size: 4096 KB
```

```
MemTotal  : 3354708 kB
```

Ambiente experimental

Os **códigos foram compilados** com o gcc 4.7.2 e com opções de compilação

```
-Wall -ansi -O2 -pedantic -Wno-unused-result
```

As implementações comparadas neste experimento são **bubble**, **selecao**, **insercao** e **insercaoBinaria**,

Ambiente experimental

A estimativa do tempo é calculada utilizando-se:

```
#include <time.h>
[...]  
clock_t start, end;  
double time;  
  
start = clock();  
  
[...implementação...]  
  
end = clock();  
time = ((double)(end - start))/CLOCKS_PER_SEC;
```

Resultados experimentais: aleatórios

n	bubble	selecao	insercao	insercaoB
1024	0.00	0.00	0.00	0.00
2048	0.01	0.00	0.00	0.00
4096	0.03	0.01	0.00	0.00
8192	0.12	0.04	0.01	0.01
16384	0.51	0.17	0.05	0.03
32768	2.03	0.68	0.23	0.17
65536	8.12	2.70	0.90	0.69
131072	32.51	10.80	3.62	2.80
262144	130.05	43.14	14.49	11.26
524288	521.26	172.87	58.26	45.64

tempos em segundos

Resultados experimentais: crescente

n	bubble	selecao	insercao	insercaoB
1024	0.00	0.00	0.00	0.00
2048	0.00	0.00	0.00	0.00
4096	0.01	0.01	0.00	0.00
8192	0.03	0.04	0.00	0.00
16384	0.12	0.17	0.00	0.00
32768	0.48	0.67	0.00	0.00
65536	1.91	2.70	0.00	0.00
131072	7.67	10.77	0.00	0.00
262144	30.68	43.06	0.00	0.02
524288	123.11	172.57	0.00	0.02
1048576	500.89	696.91	0.00	0.06

tempos em segundos

Resultados experimentais: decrescente

n	bubble	selecao	insercao	insercaoB
1024	0.00	0.00	0.00	0.00
2048	0.01	0.00	0.00	0.00
4096	0.01	0.01	0.00	0.01
8192	0.04	0.04	0.03	0.01
16384	0.26	0.18	0.11	0.08
32768	1.12	0.72	0.45	0.34
65536	4.56	2.87	1.81	1.40
131072	18.23	11.47	7.24	5.64
262144	70.51	45.95	28.99	22.50
524288	203.44	183.87	116.93	92.19
1048576	754.52	742.56	493.33	405.10

tempos em segundos