

Análise de Algoritmos

**Parte destes slides são adaptações de slides
do Prof. Paulo Feofiloff e do Prof. José Coelho de Pina.**

Introdução

CLRS 1.1, 1.2, 2.1 e 2.2
AU 3.3, 3.4 e 3.6

Essas transparências foram adaptadas das transparências do Prof. Paulo Feofiloff e do Prof. José Coelho de Pina.

Ordenação

$A[1..n]$ é **creciente** se $A[1] \leq \dots \leq A[n]$.

Problema: Rearranjar um vetor $A[1..n]$ de modo que ele fique crescente.

Entra:

	1									n	
	33	55	33	44	33	22	11	99	22	55	77

Ordenação

$A[1..n]$ é **crecente** se $A[1] \leq \dots \leq A[n]$.

Problema: Rearranjar um vetor $A[1..n]$ de modo que ele fique crescente.

Entra:

	1									n	
	33	55	33	44	33	22	11	99	22	55	77

Sai:

	1									n	
	11	22	22	33	33	33	44	55	55	77	99

Ordenação por inserção

chave = 38

	1					<i>j</i>				<i>n</i>	
	20	25	35	40	44	55	38	99	10	65	50

Ordenação por inserção

chave = 38

	1				<i>i</i>	<i>j</i>				<i>n</i>	
	20	25	35	40	44	55	38	99	10	65	50

Ordenação por inserção

chave = 38

1					<i>i</i>	<i>j</i>				<i>n</i>
20	25	35	40	44	55	38	99	10	65	50

1				<i>i</i>		<i>j</i>				<i>n</i>
20	25	35	40	44		55	99	10	65	50

Ordenação por inserção

chave = 38

1					<i>i</i>	<i>j</i>				<i>n</i>
20	25	35	40	44	55	38	99	10	65	50

1				<i>i</i>		<i>j</i>				<i>n</i>
20	25	35	40	44		55	99	10	65	50

1			<i>i</i>			<i>j</i>				<i>n</i>
20	25	35	40		44	55	99	10	65	50

Ordenação por inserção

chave = 38

1					<i>i</i>	<i>j</i>				<i>n</i>
20	25	35	40	44	55	38	99	10	65	50

1				<i>i</i>		<i>j</i>				<i>n</i>
20	25	35	40	44		55	99	10	65	50

1			<i>i</i>			<i>j</i>				<i>n</i>
20	25	35	40		44	55	99	10	65	50

1		<i>i</i>				<i>j</i>				<i>n</i>
20	25	35		40	44	55	99	10	65	50

Ordenação por inserção

chave = 38

1					<i>i</i>	<i>j</i>				<i>n</i>
20	25	35	40	44	55	38	99	10	65	50

1				<i>i</i>		<i>j</i>				<i>n</i>
20	25	35	40	44		55	99	10	65	50

1			<i>i</i>			<i>j</i>				<i>n</i>
20	25	35	40		44	55	99	10	65	50

1		<i>i</i>				<i>j</i>				<i>n</i>
20	25	35		40	44	55	99	10	65	50

1		<i>i</i>				<i>j</i>				<i>n</i>
20	25	35	38	40	44	55	99	10	65	50

Ordenação por inserção

<i>chave</i>	1						<i>j</i>			<i>n</i>	
99	20	25	35	38	40	44	55	99	10	65	50

Ordenação por inserção

<i>chave</i>	1						<i>j</i>			<i>n</i>	
99	20	25	35	38	40	44	55	99	10	65	50

Ordenação por inserção

chave 1 j n

<i>99</i>	20	25	35	38	40	44	55	<i>99</i>	10	65	50
-----------	----	----	----	----	----	----	----	-----------	----	----	----

chave 1 j n

<i>10</i>	20	25	35	38	40	44	55	99	<i>10</i>	65	50
-----------	----	----	----	----	----	----	----	----	-----------	----	----

Ordenação por inserção

chave 1 j n

99	20	25	35	38	40	44	55	99	10	65	50
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

chave 1 j n

10	10	20	25	35	38	40	44	55	99	65	50
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Ordenação por inserção

chave 1 j n

99	20	25	35	38	40	44	55	99	10	65	50
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

chave 1 j n

10	10	20	25	35	38	40	44	55	99	65	50
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

chave 1 j n

65	10	20	25	35	38	40	44	55	99	65	50
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Ordenação por inserção

chave 1 j n

99	20	25	35	38	40	44	55	99	10	65	50
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

chave 1 j n

10	10	20	25	35	38	40	44	55	99	65	50
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

chave 1 j n

65	10	20	25	35	38	40	44	55	65	99	50
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Ordenação por inserção

chave 1 j n

99	20	25	35	38	40	44	55	99	10	65	50
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

chave 1 j n

10	10	20	25	35	38	40	44	55	99	65	50
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

chave 1 j n

65	10	20	25	35	38	40	44	55	65	99	50
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

chave 1 j

50	10	20	25	35	38	40	44	55	65	99	50
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Ordenação por inserção

chave 1 j n

99	20	25	35	38	40	44	55	99	10	65	50
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

chave 1 j n

10	10	20	25	35	38	40	44	55	99	65	50
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

chave 1 j n

65	10	20	25	35	38	40	44	55	65	99	50
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

chave 1 j

50	10	20	25	35	38	40	44	50	55	65	99
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Ordenação por inserção

Algoritmo rearranja $A[1..n]$ em ordem crescente.

ORDENA-POR-INSERÇÃO (A, n)

1 **para** $j \leftarrow 2$ **até** n **faça**

2 $chave \leftarrow A[j]$

3 $i \leftarrow j - 1$

4 **enquanto** $i \geq 1$ **e** $A[i] > chave$ **faça**

5 $A[i + 1] \leftarrow A[i]$ ▷ desloca

6 $i \leftarrow i - 1$

7 $A[i + 1] \leftarrow chave$ ▷ insere

Ordenação por inserção

Algoritmo rearranja $A[1..n]$ em ordem crescente

ORDENA-POR-INSERÇÃO (A, n)

0 $j \leftarrow 2$

1 **enquanto** $j \leq n$ **faça**

2 $chave \leftarrow A[j]$

3 $i \leftarrow j - 1$

4 **enquanto** $i \geq 1$ **e** $A[i] > chave$ **faça**

5 $A[i + 1] \leftarrow A[i]$ ▷ desloca

6 $i \leftarrow i - 1$


7 $A[i + 1] \leftarrow chave$ ▷ insere

8 $j \leftarrow j + 1$

Quantas atribuições (\leftarrow) algoritmo faz?

Quantas atribuições (\leftarrow) algoritmo faz?

Número mínimo, médio ou máximo?
Melhor caso, caso médio, pior caso?

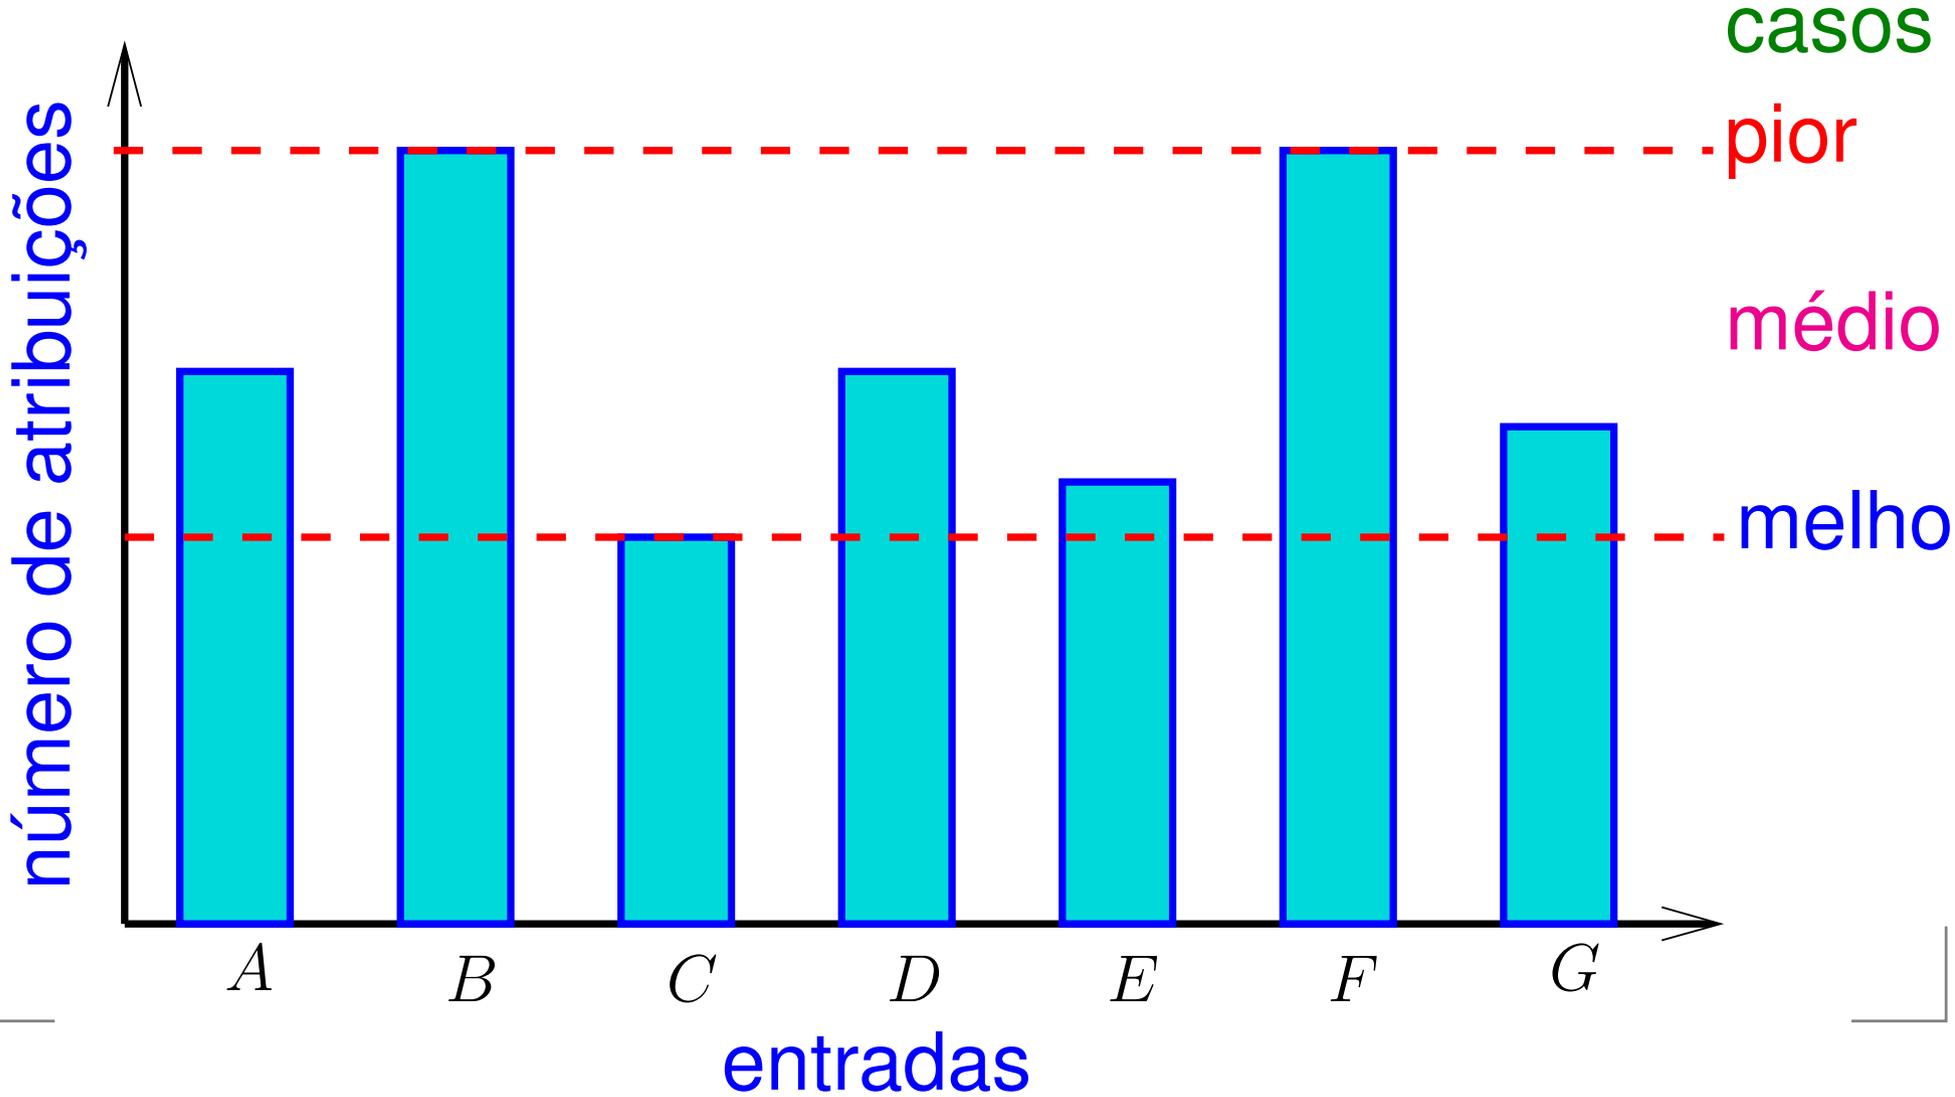

Quantas atribuições (\leftarrow) algoritmo faz?

LINHAS 3–6 ($A, j, chave$)

3 $i \leftarrow j - 1 \quad \triangleright \quad 2 \leq j \leq n$

4 **enquanto** $i \geq 1$ **e** $A[i] > chave$ **faça**

5 $A[i + 1] \leftarrow A[i]$

6 $i \leftarrow i - 1$

linha	atribuições (número máximo)
3	?
4	?
5	?
6	?
total	?

Quantas atribuições (\leftarrow) algoritmo faz?

LINHAS 3–6 ($A, j, chave$)

3 $i \leftarrow j - 1 \quad \triangleright \quad 2 \leq j \leq n$

4 **enquanto** $i \geq 1$ **e** $A[i] > chave$ **faça**

5 $A[i + 1] \leftarrow A[i]$

6 $i \leftarrow i - 1$

linha	atribuições (número máximo)
3	= 1
4	= 0
5	?
6	?
total	?

Quantas atribuições (\leftarrow) algoritmo faz?

LINHAS 3–6 ($A, j, chave$)

3 $i \leftarrow j - 1 \quad \triangleright \quad 2 \leq j \leq n$

4 **enquanto** $i \geq 1$ **e** $A[i] > chave$ **faça**

5 $A[i + 1] \leftarrow A[i]$

6 $i \leftarrow i - 1$

linha	atribuições (número máximo)
3	= 1
4	= 0
5	$\leq j - 1$
6	?
total	?

Quantas atribuições (\leftarrow) algoritmo faz?

LINHAS 3–6 ($A, j, chave$)

3 $i \leftarrow j - 1 \quad \triangleright 2 \leq j \leq n$

4 **enquanto** $i \geq 1$ **e** $A[i] > chave$ **faça**

5 $A[i + 1] \leftarrow A[i]$

6 $i \leftarrow i - 1$

linha	atribuições (número máximo)
3	= 1
4	= 0
5	$\leq j - 1$
6	$\leq j - 1$

total $\leq 2j - 1 \leq 2n - 1$

Quantas atribuições (\leftarrow) algoritmo faz?

ORDENA-POR-INSERÇÃO (A, n)

1 **para** $j \leftarrow 2$ **até** n **faça** $\triangleright j \leftarrow j + 1$ escondido

2 $chave \leftarrow A[j]$

3 LINHAS 3–6 ($A, j, chave$)

7 $A[i + 1] \leftarrow chave$

linha	atribuições (número máximo)
1	?
2	?
3–6	?
7	?
total	?

Quantas atribuições (\leftarrow) algoritmo faz?

ORDENA-POR-INSERÇÃO (A, n)

```
1  para  $j \leftarrow 2$  até  $n$  faça    ▷  $j \leftarrow j + 1$  escondido
2       $chave \leftarrow A[j]$ 
3      LINHAS 3–6 ( $A, j, chave$ )
7       $A[i + 1] \leftarrow chave$ 
```

linha	atribuições (número máximo)
1	$= n - 1 + 1$
2	$= n - 1$
3–6	$\leq (n - 1)(2n - 1)$
7	$= n - 1$

total $\leq 2n^2 - 1$

Análise mais fina

linha atribuições (número máximo)

$$1 = n - 1 + 1$$

$$2 = n - 1$$

$$3-6 \leq 3 + 5 + \dots + (2n-1) = (n+1)(n-1) = n^2 - 1$$

$$7 = n - 1$$

$$\text{total} \leq n^2 + 3n - 3$$

$n^2 + 3n - 3$ versus n^2

n	$n^2 + 3n - 3$	n^2
1	1	1
2	7	4

$n^2 + 3n - 3$ versus n^2

n	$n^2 + 3n - 3$	n^2
-----	----------------	-------

1	1	1
---	---	---

2	7	4
---	---	---

3	15	9
---	----	---

10	127	100
----	-----	-----

$n^2 + 3n - 3$ **versus** n^2

n	$n^2 + 3n - 3$	n^2
1	1	1
2	7	4
3	15	9
10	127	100
100	10297	10000
1000	1002997	1000000

$n^2 + 3n - 3$ versus n^2

n	$n^2 + 3n - 3$	n^2
1	1	1
2	7	4
3	15	9
10	127	100
100	10297	10000
1000	1002997	1000000
10000	100029997	100000000
100000	10000299997	10000000000

n^2 domina os outros termos

Exercício 1.B

Se a execução de cada linha de código consome **1 unidade** de tempo, qual o consumo total?

ORDENA-POR-INSERÇÃO (A, n)

```
1  para  $j \leftarrow 2$  até  $n$  faça
2       $chave \leftarrow A[j]$ 

3       $i \leftarrow j - 1$ 
4      enquanto  $i \geq 1$  e  $A[i] > chave$  faça
5           $A[i + 1] \leftarrow A[i]$     ▷ desloca
6           $i \leftarrow i - 1$ 

7       $A[i + 1] \leftarrow chave$     ▷ insere
```

Solução

linha todas as execuções da linha

$$1 \quad = \quad n$$

$$2 \quad = \quad n - 1$$

$$3 \quad = \quad n - 1$$

$$4 \quad \leq \quad 2 + 3 + \dots + n = (n - 1)(n + 2)/2$$

$$5 \quad \leq \quad 1 + 2 + \dots + (n - 1) = n(n - 1)/2$$

$$6 \quad \leq \quad 1 + 2 + \dots + (n - 1) = n(n - 1)/2$$

$$7 \quad = \quad n - 1$$

$$\text{total} \quad \leq \quad (3/2)n^2 + (7/2)n - 4$$

Exercício 1.C

Se a execução da linha i consome t_i unidades de tempo, para $i = 1, \dots, 7$, qual o consumo total?

ORDENA-POR-INSERÇÃO (A, n)

```
1  para  $j \leftarrow 2$  até  $n$  faça
2       $chave \leftarrow A[j]$ 

3       $i \leftarrow j - 1$ 
4      enquanto  $i \geq 1$  e  $A[i] > chave$  faça
5           $A[i + 1] \leftarrow A[i]$     ▷ desloca
6           $i \leftarrow i - 1$ 

7       $A[i + 1] \leftarrow chave$     ▷ insere
```

Solução para $t_i = 1$

linha todas as execuções da linha

$$1 \quad = \quad n$$

$$2 \quad = \quad n - 1$$

$$3 \quad = \quad n - 1$$

$$4 \quad \leq \quad 2 + 3 + \dots + n = (n - 1)(n + 2)/2$$

$$5 \quad \leq \quad 1 + 2 + \dots + (n - 1) = n(n - 1)/2$$

$$6 \quad \leq \quad 1 + 2 + \dots + (n - 1) = n(n - 1)/2$$

$$7 \quad = \quad n - 1$$

$$\text{total} \quad \leq \quad (3/2)n^2 + (7/2)n - 4$$

Solução

linha todas as execuções da linha

1	=	n	$\times t_1$
2	=	$n - 1$	$\times t_2$
3	=	$n - 1$	$\times t_3$
4	\leq	$2 + 3 + \dots + n = (n - 1)(n + 2)/2$	$\times t_4$
5	\leq	$1 + 2 + \dots + (n - 1) = n(n - 1)/2$	$\times t_5$
6	\leq	$1 + 2 + \dots + (n - 1) = n(n - 1)/2$	$\times t_6$
7	=	$n - 1$	$\times t_7$

total \leq ?

Solução

linha todas as execuções da linha

1	=	n	$\times t_1$
2	=	$n - 1$	$\times t_2$
3	=	$n - 1$	$\times t_3$
4	\leq	$2 + 3 + \dots + n = (n - 1)(n + 2)/2$	$\times t_4$
5	\leq	$1 + 2 + \dots + (n - 1) = n(n - 1)/2$	$\times t_5$
6	\leq	$1 + 2 + \dots + (n - 1) = n(n - 1)/2$	$\times t_6$
7	=	$n - 1$	$\times t_7$

$$\begin{aligned} \text{total} &\leq ((t_4 + t_5 + t_6)/2) \times n^2 \\ &+ (t_1 + t_2 + t_3 + t_4/2 - t_5/2 - t_6/2 + t_7) \times n \\ &- (t_2 + t_3 + t_4 + t_7) \end{aligned}$$

Solução

linha	todas as execuções da linha	
1	= n	$\times t_1$
2	= $n - 1$	$\times t_2$
3	= $n - 1$	$\times t_3$
4	$\leq 2 + 3 + \dots + n = (n - 1)(n + 2)/2$	$\times t_4$
5	$\leq 1 + 2 + \dots + (n - 1) = n(n - 1)/2$	$\times t_5$
6	$\leq 1 + 2 + \dots + (n - 1) = n(n - 1)/2$	$\times t_6$
7	= $n - 1$	$\times t_7$

$$\text{total} \leq c_2 \times n^2 + c_1 \times n + c_0$$

c_2, c_1, c_0 são constantes que dependem da máquina.

n^2 é para sempre! Está nas entranhas do algoritmo!

Notação O

Intuitivamente...

$O(f(n)) \approx$ funções que não crescem mais rápido que $f(n)$
 \approx funções menores ou iguais a um múltiplo de $f(n)$

n^2 $(3/2)n^2$ $9999n^2$ $n^2/1000$ etc.

crescem todas com a **mesma velocidade**

Notação O

Intuitivamente...

$O(f(n)) \approx$ funções que não crescem mais rápido que $f(n)$
 \approx funções menores ou iguais a um múltiplo de $f(n)$

n^2 $(3/2)n^2$ $9999n^2$ $n^2/1000$ etc.

crescem todas com a **mesma velocidade**

● $n^2 + 99n$ é $O(n^2)$

● $33n^2$ é $O(n^2)$

● $9n + 2$ é $O(n^2)$


● $0,00001n^3 - 200n^2$ **não é** $O(n^2)$

Definição

Sejam $T(n)$ e $f(n)$ funções dos inteiros nos reais.
Dizemos que $T(n)$ é $O(f(n))$ se existem constantes positivas c e n_0 tais que

$$T(n) \leq c f(n)$$

para todo $n \geq n_0$.

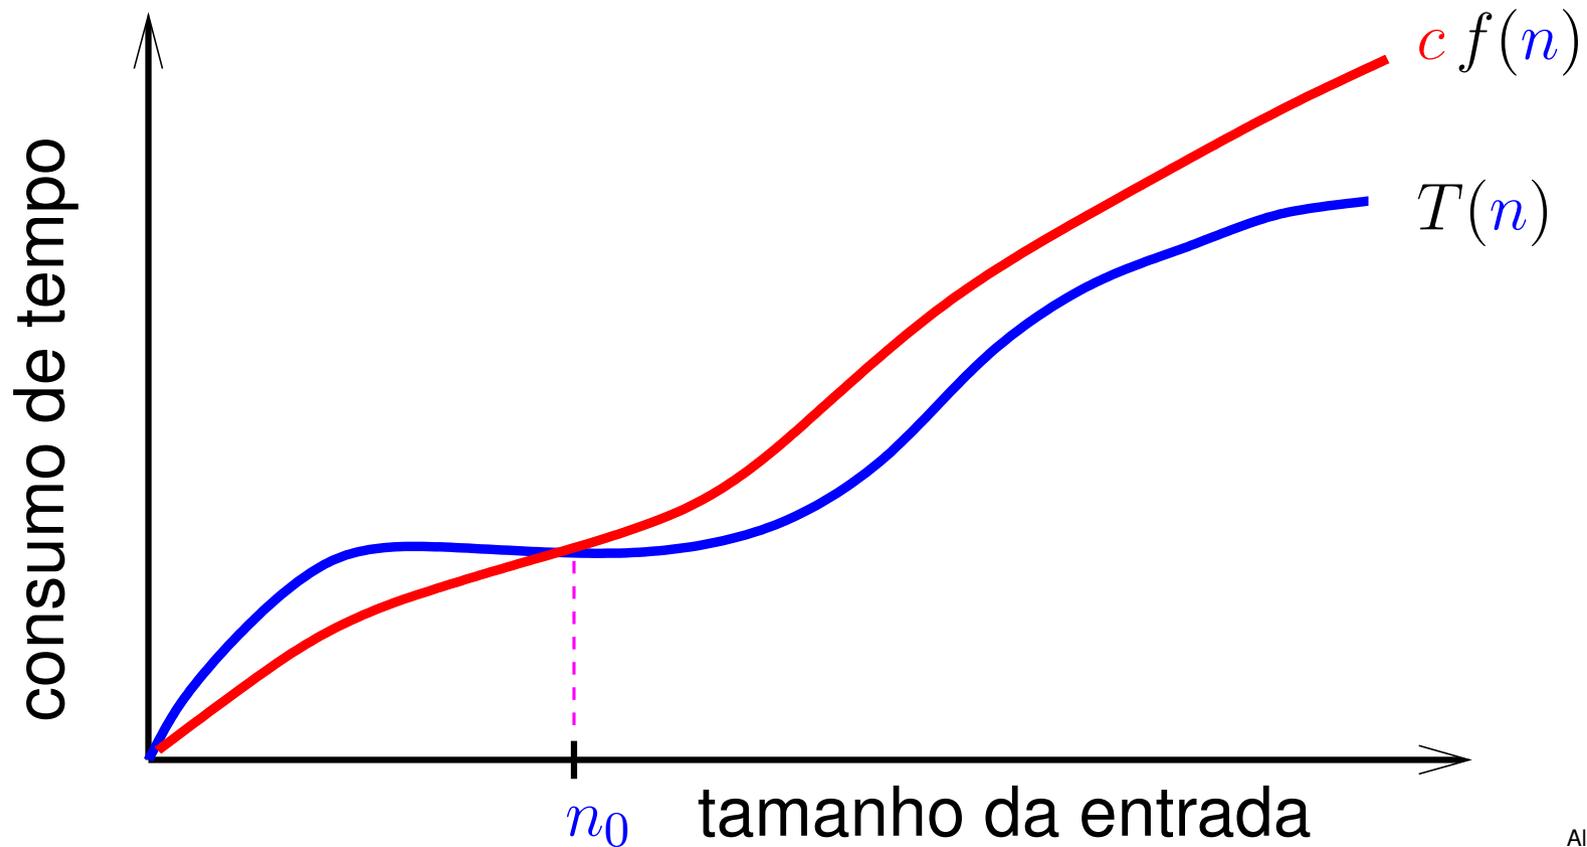


Mais informal

$T(n)$ é $O(f(n))$ se existe $c > 0$ tal que

$$T(n) \leq c f(n)$$

para todo n suficientemente **GRANDE**.

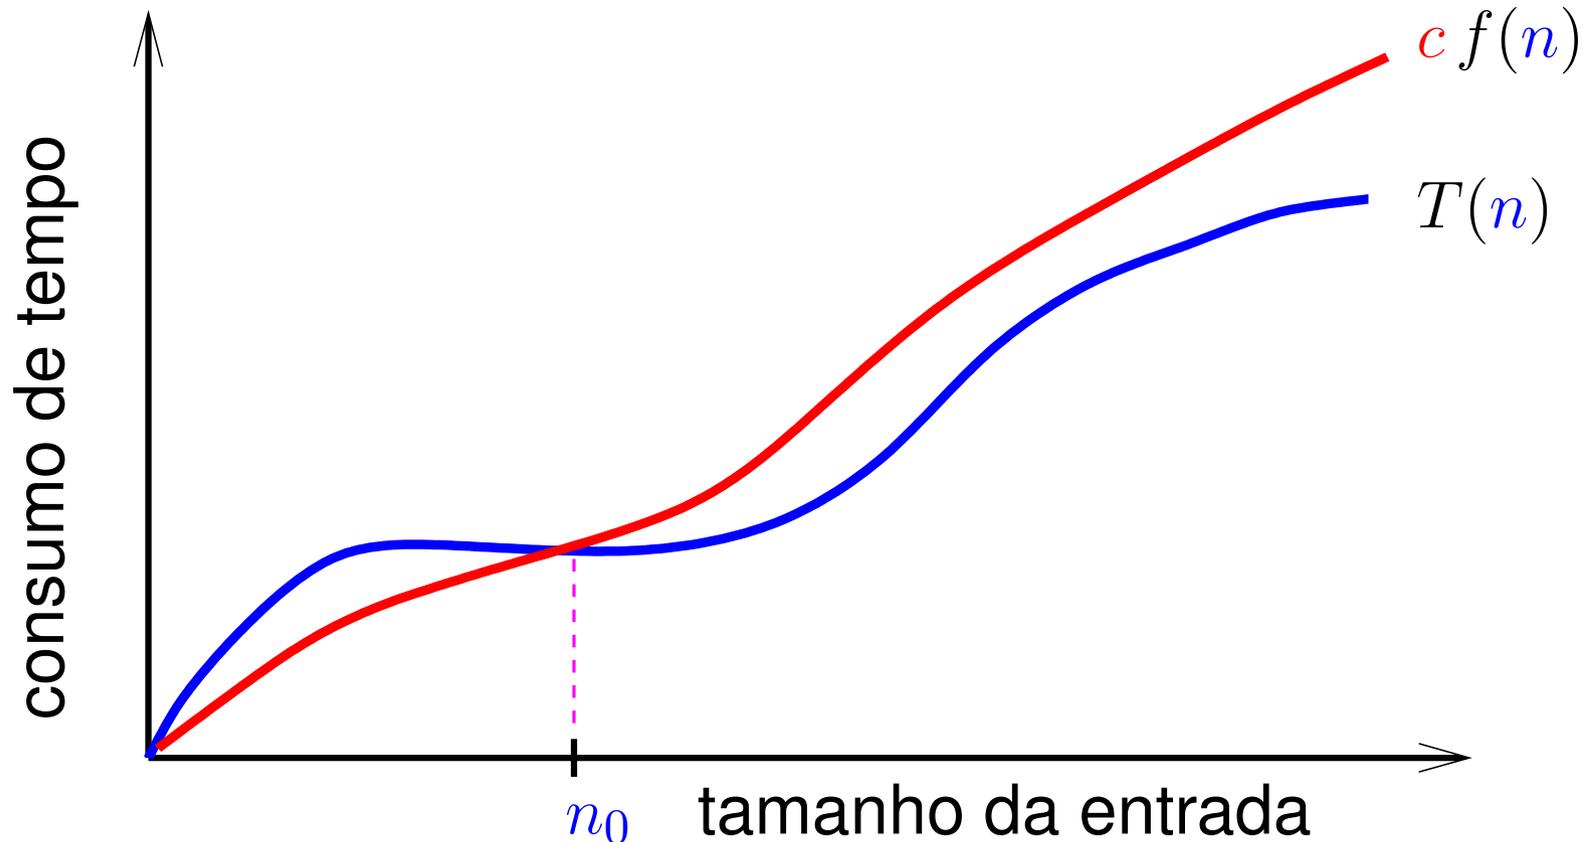

Exemplos

$T(n)$ é $O(f(n))$ lê-se “ $T(n)$ é O de $f(n)$ ” ou
“ $T(n)$ é da ordem de $f(n)$ ”

Exemplos

$T(n)$ é $O(f(n))$ lê-se “ $T(n)$ é O de $f(n)$ ” ou
“ $T(n)$ é da ordem de $f(n)$ ”

Exemplo 1

$10n^2$ é $O(n^3)$.

Exemplos

$T(n)$ é $O(f(n))$ lê-se “ $T(n)$ é O de $f(n)$ ” ou
“ $T(n)$ é da ordem de $f(n)$ ”

Exemplo 1

$10n^2$ é $O(n^3)$.

Prova: Para $n \geq 0$, temos que $0 \leq 10n^2 \leq 10n^3$.

Exemplos

$T(n)$ é $O(f(n))$ lê-se “ $T(n)$ é O de $f(n)$ ” ou
“ $T(n)$ é da ordem de $f(n)$ ”

Exemplo 1

$10n^2$ é $O(n^3)$.

Prova: Para $n \geq 0$, temos que $0 \leq 10n^2 \leq 10n^3$.

Outra prova: Para $n \geq 10$, temos $0 \leq 10n^2 \leq n \times n^2 = 1n^3$.

Exemplos

$T(n)$ é $O(f(n))$ lê-se “ $T(n)$ é O de $f(n)$ ” ou
“ $T(n)$ é da ordem de $f(n)$ ”

Exemplo 1

$10n^2$ é $O(n^3)$.

Prova: Para $n \geq 0$, temos que $0 \leq 10n^2 \leq 10n^3$.

Outra prova: Para $n \geq 10$, temos $0 \leq 10n^2 \leq n \times n^2 = 1n^3$.

Exemplo 2

$\lg n$ é $O(n)$.

Exemplos

$T(n)$ é $O(f(n))$ lê-se “ $T(n)$ é O de $f(n)$ ” ou
“ $T(n)$ é da ordem de $f(n)$ ”

Exemplo 1

$10n^2$ é $O(n^3)$.

Prova: Para $n \geq 0$, temos que $0 \leq 10n^2 \leq 10n^3$.

Outra prova: Para $n \geq 10$, temos $0 \leq 10n^2 \leq n \times n^2 = 1n^3$.

Exemplo 2

$\lg n$ é $O(n)$.

Prova: Para $n \geq 1$, tem-se que $\lg n \leq 1n$.

Mais exemplos

Exemplo 3

$20n^3 + 10n \log n + 5$ é $O(n^3)$.

Mais exemplos

Exemplo 3

$20n^3 + 10n \log n + 5$ é $O(n^3)$.

Prova: Para $n \geq 1$, tem-se que

$$20n^3 + 10n \lg n + 5 \leq 20n^3 + 10n^3 + 5n^3 = 35n^3.$$

Mais exemplos

Exemplo 3

$20n^3 + 10n \log n + 5$ é $O(n^3)$.

Prova: Para $n \geq 1$, tem-se que

$$20n^3 + 10n \lg n + 5 \leq 20n^3 + 10n^3 + 5n^3 = 35n^3.$$

Outra prova: Para $n \geq 10$, tem-se que

$$20n^3 + 10n \lg n + 5 \leq 20n^3 + n n \lg n + n \leq 20n^3 + n^3 + n^3 = 22n^3.$$

Uso da notação O

$$O(f(n)) = \{T(n) : \text{existem } c \text{ e } n_0 \text{ tq } T(n) \leq cf(n), n \geq n_0\}$$

“ $T(n)$ é $O(f(n))$ ” deve ser entendido como “ $T(n) \in O(f(n))$ ”.

“ $T(n) = O(f(n))$ ” deve ser entendido como “ $T(n) \in O(f(n))$ ”.

“ $T(n) \leq O(f(n))$ ” é feio.

“ $T(n) \geq O(f(n))$ ” não faz sentido!

“ $T(n)$ é $g(n) + O(f(n))$ ” significa que existe constantes positivas c e n_0 tais que

$$T(n) \leq g(n) + cf(n)$$

para todo $n \geq n_0$.

Nomes de classes O

classe	nome
$O(1)$	constante
$O(\lg n)$	logarítmica
$O(n)$	linear
$O(n \lg n)$	$n \log n$
$O(n^2)$	quadrática
$O(n^3)$	cúbica
$O(n^k)$ com $k \geq 1$	polinomial
$O(2^n)$	exponencial
$O(a^n)$ com $a > 1$	exponencial